


コヒレント社 レーザ計測機器 国内価格表

有効期間: 2025年04月01日-2025年06月30日

LASER MEASUREMENT AND CONTROL

Product Catalog

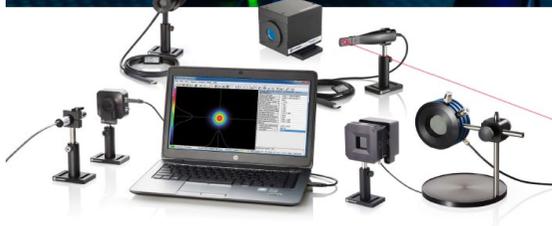

●本価格表は最新の英文カタログに掲載の製品に準拠しております。

リンクアドレス↓

<https://www.coherent.com/content/dam/coherent/site/en/resources/laser-measurement-and-control-help-center/catalog/laser-measurement-and-control-cat.pdf>

●本価格表は定期的に更新されます。最新版は以下のサイトでご確認ください。

リンクアドレス↓

<https://www.coherent.com/content/dam/coherent/site/en/resources/legal/japan/coherent-lmc-current-pricelist-jp.pdf>

<< 注意点 >>

- 価格はすべて消費税別です。
- 為替変動の状況により、有効期限内に価格が変更される場合がございます。
- 数量ベースのOEM価格につきましては別途お問い合わせください。
- 本価格表の価格と見積書の価格に相違があった場合は、見積内容が適用されます。
- 本価格表に掲載されていないモデルについては、お見積依頼にてご照会願います。

COHERENT

《お問い合わせ先》
コヒレント・ジャパン株式会社
セールス・サポートチーム

●営業代表メール窓口 メールアドレス: salestokyo@coherent.com

(担当がお分かりの際はCCに入れてください。)

●計測機器のサービス窓口 メールアドレス: AllJapanLMC@coherent.com

(パワーメータの修理や校正、ビーム診断装置の修理についてのお見積依頼
ご発注書や確認書の送信の際にご利用ください。)

〒151-0053

東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー26F

TEL: 03-5365-7100

FAX: 03-5365-7281

Website: <https://www.coherent.com/ja>

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
バンドル・キット(お得なセット価格:導入モデル) ※ ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。					
FieldMate + OP-2 VIS JP	出力:10nW~30mW、波長:400-1100nm	納入後1年	2302375	270,000	23
FieldMate + PS19 JP	出力:100μW~1W (断続測定:3W) 波長: 0.3-11μm	納入後1年	2302380	423,000	23
FieldMate + PM10 JP	出力:10mW~10W (断続測定:30W) 波長: 0.25-11μm	納入後1年	2302376	313,000	23
FieldMate + PM30 JP	出力:100mW~30W (断続測定:50W) 波長: 0.25-11μm	納入後1年	2302374	354,000	23
FieldMaxII-TO + OP-2 VIS JP	出力:10nW~30mW、波長:400-1100nm	納入後1年	2302377	297,000	23
FieldMaxII-TO + PS19 JP	出力:100μW~1W (断続測定:3W) 波長: 0.3-11μm	納入後1年	2302381	450,000	23
FieldMaxII-TO + PM10 JP	出力:10mW~10W (断続測定:30W) 波長: 0.25-11μm	納入後1年	2302378	344,000	23
FieldMaxII-TO + PM30 JP	出力:100mW~30W (断続測定:50W) 波長: 0.25-11μm	納入後1年	2302379	384,000	23
FieldMaxII-TOP with PM150-50 JP	出力:300mW~150W (断続測定:300W) 波長: 0.25-11μm	納入後1年	2302383	588,000	23
FieldMaxII-TOP with J-50MB-YAG JP	パルスエネルギー:1.5mJ-3J 波長: 266-2100nm	納入後1年	2302382	598,000	23
AC Adapter (DC 12V) & Power cord	PSE対応ACアダプタ※ディスカウント対象外	★	2302593	13,500	掲載なし

※製品名の末尾「JP」が記載されている製品には、AC Adapterが含まれておりません。
PN:2302593を同時にご発注いただくか、別途、12V AC Adapterのご用意をお願い致します。

パワー & エネルギーメータ (DB25タイプのセンサーと組み合わせて使用) ※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。					
FieldMate JP	パワー測定専用、アナログ針表示付	納入後1年	2290781	193,000	21
FieldMax II -TO JP	パワー測定専用、USBインターフェース付 (PC接続可能)	納入後1年	2290779	222,000	19、20
FieldMax II -P JP	エネルギー測定専用 USBインターフェース付(PC接続可能)	納入後1年	2290780	268,000	19、20
FieldMax II -TOP JP	パワー/エネルギー測定両用 USBインターフェース付(PC接続可能)	納入後1年	2290778	308,000	19、20
LabMax Touch JP	高機能モデルタッチパネル式 パワー/エネルギー測定用	納入後1年	2282971	354,000	掲載なし
LabMax Touch Pro JP	高機能モデルタッチパネル式 (高速センサーに対応)	納入後1年	2282973	397,000	掲載なし
LabMax TO JP	限定販売モデル パワー測定用	納入後1年	2290787	362,000	16-18
LabMax TOP JP	限定販売モデル パワー/エネルギー測定用	納入後1年	2290786	411,000	16-18
LabMax-Pro SSIM JP	USB・RS232接続・超高速応答対応メータ (ディスプレイなし。表示はPCにて。)	納入後1年	2292770	282,000	10~14
リチャージャブル・バッテリー	FieldMaxII追加・交換用(標準装備品)	★	1092395	12,000	23
リチャージャブル・バッテリー	LabMax追加・交換用(標準装備品)	★	1110945	23,000	23
キャリングケース	FieldMax用	★	1122466	12,000	23
AC Adapter (DC 12V) & Power cord	PSE対応ACアダプタ※ディスカウント対象外	★	2302593	13,500	掲載なし

※製品名の末尾「JP」が記載されている製品には、AC Adapterが含まれておりません。
PN:2302593を同時にご発注いただくか、別途、12V AC Adapterのご用意をお願い致します。

携帯型レーザーパワーメータ 適応波長：400 -1064nm					
LaserCheck	携帯型パワー測定専用、測定レンジ：10uW-1W ※電池交換不可・再校正不可	納入後1年	1098293	94,000	22

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
超高速応答パワーセンサー: PowerMax-Pro(DB25) 適応波長: 400 nm - 1100 nm、 9 μm - 11 μm					
PowerMax-Pro HP	超高速応答(<10μs)、空冷/水冷、最大350W、 ハイピークパワー15KW	納入後1年	1286588	561,000	40-42
PowerMax-Pro 150 BB	超高速応答(<50μs)、広帯域、空冷/水冷、 最大150W、広帯域	納入後1年	1323849	467,000	32、33
PowerMax-Pro 150 HD	超高速応答(<10μs)、高損傷、空冷/水冷、 最大150W	納入後1年	1266709	467,000	32、33
PowerMax-Pro 150 BB Nano	超高速応答(<350μs)、広帯域、空冷/水冷、 最大150W	納入後1年	1325550	467,000	32、33
PowerMax-Pro 150 HD Nano	超高速応答(<350μs)、高損傷、空冷/水冷、 最大150W	納入後1年	1325549	467,000	32、33
PowerMax-Pro 150F BB JP	超高速応答(<50μs)、広帯域、最大150W、ファン空冷付 ※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2292776	518,000	34、35
PowerMax-Pro 150F HD JP	超高速応答(<10μs)、高損傷、最大150W、ファン空冷付 ※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2292844	518,000	34、35
PowerMax-Pro 150F Nano JP	超高速応答(<350μs)、高損傷、最大150W、ファン空冷付 ※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2292843	518,000	34、35
AC Adapter (DC 12V) & Power cord	PSE対応ACアダプタ※ディスカウント対象外	★	2302593	13,500	掲載なし

※製品名の末尾「JP」が記載されている製品には、AC Adapterが含まれておりません。
PN:2302593を同時にご発注いただくか、別途、12V AC Adapterのご用意をお願い致します。

超高速応答パワーセンサー メータレスタイプ 適応波長: 400 nm - 1100 nm、 9 μm - 11 μm					
PowerMax-Pro USB 150 HD	超高速応答(<10μs)、空冷/水冷USB接続	納入後1年	1295921	654,000	36、37
PowerMax-Pro RS 150 HD	超高速応答(<10μs)、空冷/水冷RS232接続	納入後1年	1295923	654,000	36、37
PowerMax-Pro USB 150 HD Nano	超高速応答・空冷/水冷USB接続	納入後1年	1330510	654,000	36、37
PowerMax-Pro RS 150 HD Nano	超高速応答・空冷/水冷RS232接続	納入後1年	1330545	654,000	36、37
PowerMax-Pro USB 150F HD JP	超高速応答(<10μs)、USB接続、ファン空冷付 ※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2292850	706,000	36、37
PowerMax-Pro RS 150F HD JP	超高速応答(<10μs)、RS232接続、ファン空冷付 ※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2292848	706,000	36、37
PowerMax-Pro USB 150F HD Nano JP	超高速応答・空冷/水冷USB接続、ファン空冷付 ※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2292853	706,000	36、37
PowerMax-Pro RS 150F HD Nano JP	超高速応答・空冷/水冷RS232接続 ファン空冷付 ※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2292852	706,000	36、37
PowerMax-Pro USB HP 2K	超高速応答(<10μs)、空冷/水冷、USB接続 ハイピークパワー2KW	納入後1年	1315456	749,000	43、44
PowerMax-Pro RS HP 2K	超高速応答(<10μs)、空冷/水冷RS232接続 ハイピークパワー2KW	納入後1年	1315457	749,000	43.44
PowerMax-Pro USB 150 BB	超高速応答(<50μs)、広波長帯域、空冷/水冷 USB接続	納入後1年	1342379	654,000	38、39
PowerMax-Pro RS 150 BB	超高速応答(<50μs)、広波長帯域、空冷/水冷 RS232接続	納入後1年	1342381	654,000	38、39
PowerMax-Pro USB 150F BB JP	超高速応答(<50μs)、広波長帯域、USB接続、ファン空冷付 ※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2292846	706,000	38、39
PowerMax-Pro RS 150F BB JP	超高速応答(<50μs)、広波長帯域、RS232接続、ファン空冷付 ※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2292845	706,000	38、39
AC Adapter (DC 12V) & Power cord	PSE対応ACアダプタ※ディスカウント対象外	★	2302593	13,500	掲載なし

※製品名の末尾「JP」が記載されている製品には、AC Adapterが含まれておりません。
PN:2302593を同時にご発注いただくか、別途、12V AC Adapterのご用意をお願い致します。

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
超高速応答 小型パワーセンサー: 開発用キット(メータ必要) 10式より数量割引あり					
PowerMax-Pro 15mm HD 開発用キット	小型センサー15mm角、超高速応答(<10μs)、高損傷、空冷、最大5-9W	納入後1年	1342383	463,000	28
PowerMax-Pro 15mm BB 開発用キット	小型センサー15mm角、超高速応答(<75μs)、広波長帯域、空冷、最大5-9W	納入後1年	1382766	463,000	28
PowerMax-Pro 15mm UP 開発用キット	小型センサー15mm角、超高速応答(<10μs)、高損傷、空冷、最大5-9W、高均一平面感度、小ビーム径用	納入後1年	1342384	463,000	28
PowerMax-Pro 15mm UP UV 開発用キット	小型センサー15mm角、超高速応答(<10μs)、高損傷、空冷、最大5-9W、高均一平面感度、小ビーム径用	納入後1年	1407800	480,000	掲載なし
C-Mount Front Cover Accessory Kit	Cマウント	★	1426228	20,000	掲載なし
超高速応答 小型パワーセンサー: OEM向け、センサーのみ 10式より数量引きあり					
PowerMax-Pro 15mm OEM HD	小型センサーのみ。15mm角、超高速応答(<10μs)、高損傷、空冷、最大5-9W	要問合せ	1385327	184,000	28
PowerMax-Pro 15mm OEM BB	小型センサーのみ。15mm角、超高速応答(<75μs)、広波長帯域、空冷、最大5-9W	要問合せ	1385329	194,000	28
PowerMax-Pro 15mm OEM UP	小型センサーのみ。15mm角、超高速応答(<10μs)、高損傷、空冷、最大5-9W、高均一平面感度、小ビーム径用	要問合せ	1385328	184,000	28
光学センサー(DB25) (FieldMax II、FieldMate、LabMaxシリーズ用)					
OP-2 UV	~30mW、波長レンジ: 250-400nm 測定レンジ: 10nW-30mW	納入後1年	1098401	159,000	55
OP-2 VIS	~30mW、波長レンジ: 400-1060nm 測定レンジ: 10nW-30mW	納入後1年	1098313	132,000	55
OP-2 IR	~10mW、波長レンジ: 80-1800nm 測定レンジ: 10nW-30mW	納入後1年	1098416	185,000	55
光学センサー (LabMaxとの使用可能モデル) (LM DB25) 【上記のOP-2シリーズのご選択をお勧めします。】					
LM-2 UV	~30mW、波長レンジ: 250-400nm 測定レンジ: 10nW-30mW	納入後1年	1098390	193,000	55
LM-2 VIS	~30mW、波長レンジ: 400-1060nm 測定レンジ: 10nW-30mW	納入後1年	1098298	161,000	55
LM-2 IR	~10mW、波長レンジ: 800-1500nm 測定レンジ: 10nW-10mW	納入後1年	1098342	225,000	55
光学センサー & 一部のLMセンサーアクセサリ					
1000:1 アッテネータ	OP-2VIS、OP-2IR用	納入後1年	1098318	106,000	94
SMAタイプファイバコネクタ	LM-2、OP-2、LM-3、LM-10、LM-150FS用	★	1098589	25,000	95
FC/PCタイプファイバコネクタ	LM-2、OP-2、LM-3、LM-10、LM-150FS用	★	1098339	42,000	95
1.035-40Mファイバアダプタリング	LM-20、LM-45、LM-100、LM-150LS、LM-200用	納入後1年	33-9432-000	17,000	95
高感度サーマルセンサー (1~2W、DB25) 高精度、低ドリフト 断続使用時: 最大3Wまで 適応波長: 0.25-11um					
PS10	~1W (断続使用時: 最大3W) ファイバアダプタ対応	納入後1年	1098350	299,000	56
PS10Q	~1W (断続使用時: 最大3W) 石英ウィンドウ付、波長レンジ: 0.3-2um	納入後1年	1098400	321,000	56
PS19	~1W (断続使用時: 最大3W)	納入後1年	1098413	308,000	56
PS19Q	~1W (断続使用時: 最大3W) 石英ウィンドウ付、波長レンジ: 0.3-2um	納入後1年	1098341	349,000	56
PM3	~2W (断続使用時: 最大3W)	納入後1年	1098336	196,000	58
PM3Q	~2W (断続使用時: 最大3W) 石英ウィンドウ付、波長レンジ: 0.3-2um	納入後1年	1098419	222,000	58
PS-SMA	SMAファイバアダプタ(PS10用)	納入後1年	0012-3860	23,000	95
PS-FC	FCファイバアダプタ(PS10用)	納入後1年	0012-3863	38,000	95

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
空冷サーマルセンサー (～150W、DB25) 適応波長: 0.25-11um					
PM2	～2W、測定レンジ: 10mW-2W (断続使用時: 最大5W)	納入後1年	1098329	190,000	61
PM10	～10W、測定レンジ: 10mW-10W (断続使用時: 最大30W)	納入後1年	1097901	184,000	61
PM30	～30W、測定レンジ: 100 mW-30W (断続使用時: 最大50W)	納入後1年	1098314	230,000	61
PM100-19C	空冷 (断続使用専用) 最大100W 測定レンジ: 300mW-100W	納入後1年	1098483	270,000	63
PM150	～150W、測定レンジ: 300mW-150W (断続使用時: 最大300W)	納入後1年	1098407	348,000	63
PM150-50	～150W、測定レンジ: 300mW-150W (断続使用時: 最大300W)	納入後1年	1098398	396,000	63
水冷サーマルセンサー (～300W、DB25) 条件付き空冷使用あり					
PM10-19C	～10W、測定レンジ: 10mW-10W (空冷仕様: 断続測定時5W)	納入後1年	1098397	158,000	66
PM150-19C	～150W、測定レンジ: 300mW-150W (空冷仕様: 断続測定時20W)	納入後1年	1098444	193,000	66
PM150-50C	～150W、測定レンジ: 300mW-150W (空冷仕様: 断続測定時80W)	納入後1年	1098412	251,000	66
PM300	～300W、測定レンジ: 1W-300W 水冷仕様: 断続測定時最大450W	納入後1年	1141474	406,000	66
ファン空冷サーマルセンサー (～300W、DB25) ※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。					
PM200F-19 JP	～200W、測定レンジ: 1W-200W (断続使用時: 最大300W)	納入後1年	2292963	396,000	68
PM200F-50 JP	～200W、測定レンジ: 1W-200W (断続使用時: 最大300W)	納入後1年	2292964	412,000	68
PM300F-19 JP	～300W、測定レンジ: 1W-300W (断続使用時: 最大450W)	納入後1年	2293951	411,000	68
PM300F-50 JP	～300W、測定レンジ: 1W-300W (断続使用時: 最大450W)	納入後1年	2293953	435,000	68
AC Adapter (DC 12V) & Power cord	PSE対応ACアダプタ※ディスカウント対象外	★	2302593	13,500	掲載なし
※製品名の末尾「JP」が記載されている製品には、AC Adapterが含まれておりません。 PN:2302593を同時にご発注いただくか、別途、12V AC Adapterのご用意をお願い致します。					
水冷高出力サーマルセンサー (DB25)					
PM1K+	高損傷閾値、～1kW (断続使用時: 最大2kW)	納入後1年	1409621	471,000	69
PM1K	～1kW (断続使用時: 最大3kW)	納入後1年	1098392	616,000	71
PM3K+	高損傷閾値、～3kW	納入後1年	1409627	613,000	69
PM3K	～3kW (断続使用時: 最大5kW)	納入後1年	1098462	820,000	71
PM5K	～5kW (断続使用時: 最大10kW)	納入後1年	1098454	944,000	69
PM6K+	高損傷閾値、～6kW	納入後1年	1402728	706,000	71
水冷大口径サーマルセンサー (DB25)					
PM1K-100	～1kW、100mm径 (断続使用時: 最大1.5kW)	納入後1年	1098490	1,482,000	73
PM3K-100	～3kW、100mm径 (断続使用時: 最大4kW)	納入後1年	1098506	1,573,000	73
PM5K-100	～5kW、100mm径 (断続使用時: 最大7.5kW)	納入後1年	1098461	1,678,000	73
PM5K-200	～5kW、200mm径 (断続使用時: 最大7.5kW)	納入後1年	1098505	2,365,000	73
水冷高出力カロリーメータ					
PM10K+ Power Sensor: USB + DB25	～10kW、(断続使用時: 最大12kW)、DB25	納入後1年	2293937	1,173,000	NEW

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
ビームポジション検出機能付きパワーセンサー LM (DB25) シリーズ (LabMaxシリーズとの組み合わせ要)					
LM-3	～3W、空冷、測定レンジ：10mW-3W (断続使用時：最大10W)	納入後1年	1098328	207,000	81
LM-10	～10W、空冷、測定レンジ：10mW-10W (断続使用時：最大12W)	納入後1年	1098304	214,000	81
LM-45	～25W、空冷、測定レンジ：100mW-25W (断続使用時：最大45W)	納入後1年	1098320	278,000	81
SMAタイプファイバコネクタ	LM-2、OP-2、LM-3、LM-10、LM-150FS用	★	1098589	25,000	93
FC/PCタイプファイバコネクタ	LM-2、OP-2、LM-3、LM-10、LM-150FS用	★	1098339	42,000	93
1.035-40Mファイバアダプタリング	LM-20、LM-45、LM-100、LM-150LS、LM-200用	納入後1年	33-9432-000	17,000	93
LM-100	～100W、空冷	納入後1年	1098346	349,000	83
LM-200 HTD 12VDC JP	～200W、ファン空冷付※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2290749	376,000	83
LM-200B	～200W、水冷、小型	納入後1年	1098395	246,000	掲載なし
LM-200B w/DB25 Cable	～200W、水冷、小型	納入後1年	1163371	246,000	掲載なし
LM-20	～20W、(ヒートシンク後付) 測定レンジ：100mW-20W	納入後1年	1098456	263,000	86
LM-150LS	～150W、空冷、測定レンジ：100mW-150W	納入後1年	1098452	318,000	86
LM-150FS	～150W、空冷、測定レンジ：100mW-150W	納入後1年	1098394	352,000	86
BeamFinder	～1kW、波長：0.3-10.6um 測定レンジ：100W-1000W	納入後1年	1098427	424,000	87
LM-1000	～1kW、水冷、測定レンジ：100W-1000W	納入後1年	1098409	514,000	87
LM-2500	～2.5kW、水冷、測定レンジ：100W-2500W	納入後1年	1098437	582,000	87
LM-5000	～5kW、水冷、測定レンジ：100W-5000W	納入後1年	1098421	759,000	87
Thermal SmartSensor Adapter	センサーアダプタ	納入後1年	1056827	125,000	94
AC Adapter (DC 12V) & Power cord	PSE対応ACアダプタ※ディスカウント対象外	★	2302593	13,500	掲載なし

※製品名の末尾「JP」が記載されている製品には、AC Adapterが含まれておりません。
PN:2302593を同時にご発注いただくか、別途、12V AC Adapterのご用意をお願い致します。

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
エキシマ/UV用サーマルセンサー (DB25) 適応波長：150-1064nm					
PM2X	～2W、UV用、測定レンジ：10mW-2W (断続使用時：最大5W)	納入後1年	1098457	198,000	77
PM10X	～10W、UV用、測定レンジ：10mW-10W (断続使用時：最大30W)	納入後1年	1098423	198,000	77
PM10X with 193nm calibration	～10W、UV用、193nm校正	納入後1年	1363618	242,000	掲載なし
PM30X	～30W、UV用、測定レンジ：100mW-30W (断続使用時：最大50W)	納入後1年	1098498	251,000	77
PM30X with 193nm calibration	～30W、UV用、193nm校正	納入後1年	1375836	293,000	掲載なし
PM150X	～150W、UV用、測定レンジ：300mW-150W (断続使用時：最大200W)	納入後1年	1098455	395,000	78
PM150-50XC	～150W、UV用 (空冷仕様：断続使用時最大80W)	納入後1年	1098443	257,000	78
PM200F-50X JP	～200W、UV用 (断続使用時：最大300W) ファン空冷付 ※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2292965	431,000	79
PM300F-50X JP	～300W、UV用 (断続使用時：最大450W) ファン空冷付 ※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2293954	458,000	79
PM1KX	～1kW、UV用 (断続使用時：最大1.5kW)	納入後1年	1115484	485,000	80
PM1KX-100	～1kW、UV用 (断続使用時：最大1.5kW)	納入後1年	1152086	1,430,000	80
AC Adapter (DC 12V) & Power cord	PSE対応ACアダプタ※ディスカウント対象外	★	2302593	13,500	掲載なし
<p>※製品名の末尾「JP」が記載されている製品には、AC Adapterが含まれておりません。 PN:2302593を同時にご発注いただくか、別途、12V AC Adapterのご用意をお願い致します。</p>					
高ピークパワーサーマルセンサー (DB25)					
PM10V1	～10W	納入後1年	1098338	220,000	75
PM30V1	～30W	納入後1年	1098429	278,000	75

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
メータレス パワーセンサー (組込み用、PCに直接接続して使用するモデル)					
微小パワー (メータレスタイプ)					
PowerMax USB-UV/VIS Quantum	～100mW、USB2.0	納入後1年	1168337	308,000	59
PowerMax USB-Wand UV/VIS	～140mW、USB2.0	納入後1年	1299161	348,000	59
Adapter: Collimator	Wandセンサーアクセサリ、コリメートアダプタ	★	1211488	35,000	93
Adapter: FC Mount	Wandセンサーアクセサリ、FCファイバアダプタ	★	1211489	35,000	93
ADAPTER: FC-APC	Wandセンサーアクセサリ、FC-APCファイバアダプタ	★	1220619	41,000	93
ADAPTER: SMA	Wandセンサーアクセサリ、SMAファイバアダプタ	★	1220621	35,000	93
ADAPTER: 7mm APERTURE	Wandセンサーアクセサリ、7mmアパーチャアダプタ	★	1220622	29,000	93
高感度タイプ (メータレスタイプ)					
PowerMax-USB PS10	～1W、USB2.0	納入後1年	1174260	390,000	57
PowerMax-USB PS10Q	～1W、USB2.0	納入後1年	1287077	418,000	57
PowerMax-RS PS10Q	～1W、RS-232	納入後1年	1288992	438,000	57
PowerMax-USB PS19Q	～1W、USB2.0	納入後1年	1168343	427,000	57
PowerMax-RS PS19Q	～1W、RS-232	納入後1年	1179504	447,000	57
PowerMax-USB PS19	～1W、USB2.0	納入後1年	1174261	390,000	57
PowerMax-USB PM3	～2W、USB2.0	納入後1年	1174263	282,000	58
PowerMax-USB PM3Q	～2W、USB2.0	納入後1年	1191133	311,000	58
PS-SMA	SMAファイバアダプタ(PS10用)	納入後1年	0012-3860	23,000	93
PS-FC	FCファイバアダプタ(PS10用)	納入後1年	0012-3863	38,000	93
FBA-10FC	FCファイバアダプタ(PM3/PM10用)	★	1098420	45,000	93
空冷パワーセンサー (メータレスタイプ)					
PowerMax-USB PM2	～2W、USB2.0	納入後1年	1174264	276,000	62
PowerMax RS-PM2	～2W、RS-232	納入後1年	1180874	276,000	62
PowerMax-USB PM10	～10W、USB2.0	納入後1年	1174262	277,000	62
PowerMax-USB PM30	～30W、USB2.0	納入後1年	1174257	313,000	62
PowerMax-RS PM30	～30W、RS-232	納入後1年	1174258	313,000	62
PowerMax-USB PM150-50	～150W、USB2.0	納入後1年	1223336	504,000	67
PowerMax-RS PM150-50	～150W、RS-232	納入後1年	1317151	506,000	67
PowerMax-USB PM2X	～2W、USB2.2、UV用	納入後1年	1257617	273,000	77
PowerMax-RS PM2X	～2W、RS-232、UV用	納入後1年	1230323	287,000	77
PowerMax-USB PM10X	～10W、USB2.2、UV用	納入後1年	1184874	297,000	77
PowerMax-RS PM10X	～10W、RS-232、UV用	納入後1年	1236447	297,000	77
PowerMax-USB PM30X	～30W、USB2.2、UV用	納入後1年	1263294	337,000	77
PowerMax-RS PM30X	～30W、RS-232、UV用	納入後1年	1174259	337,000	77

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
水冷パワーセンサー (メータレスタイプ)					
PowerMax-USB PM1K+	高損傷閾値、～1kW、USB	納入後1年	1409622	565,000	69
PowerMax-RS PM1K+	高損傷閾値、～1kW、RS232	納入後1年	1409623	565,000	69
PowerMax-USB PM1K	～1kW、USB	納入後1年	1232163	723,000	72
PowerMax-USB PM3K+	高損傷閾値、～3kW、USB	納入後1年	1409628	706,000	69
PowerMax-RS PM3K+	高損傷閾値、～3kW、RS232	納入後1年	1409629	706,000	69
PowerMax-USB PM3K	～3kW、USB	納入後1年	1276824	946,000	72
PowerMax-RS PM3K	～3kW、RS-232	納入後1年	1191293	946,000	72
PowerMax-USB PM5K	～5kW、USB	納入後1年	1215999	1,101,000	72
PowerMax-USB PM5K-100	～5kW、USB2.0、100mm口径	納入後1年	1235755	1,776,000	74
PowerMax-USB PM6K+	高損傷閾値、～6kW、USB	納入後1年	1402729	800,000	69
PowerMax-RS PM6K+	高損傷閾値、～6kW、RS232	納入後1年	1402730	800,000	69
水冷高出力カロリーメータ					
PM10K+ Power Sensor: USB + DB25	～10kW、(断続使用時:最大12kW)、USB	納入後1年	2293937	1,173,000	NEW
PM10K+ Power Sensor: RS-232	～10kW、(断続使用時:最大12kW)、RS-232	納入後1年	2293938	1,173,000	NEW
組み込み用パワーセンサー (メータレスタイプ)					
PowerMax-USB PM10-19C	USB2.0、～10W、測定レンジ：10mW-10W (空冷仕様：断続測定時5W)	納入後1年	1168344	269,000	64
PowerMax-RS PM10-19C	RS-232、～10W、測定レンジ：10mW-10W (空冷仕様：断続測定時5W)	納入後1年	1168345	269,000	64
PowerMax-USB PM100-19C	USB2.0、空冷仕様、断続使用専用、最大100W、 測定レンジ：300mW - 100W	納入後1年	1288940	369,000	64
PowerMax-USB PM150-19C	USB2.0、～150W (空冷仕様：断続測定時：20W) 測定レンジ：300mW-150W	納入後1年	1168346	277,000	64
PowerMax-RS PM150-19C	RS-232、～150W (空冷仕様：断続測定時：20W) 測定レンジ：300mW-150W	納入後1年	1168347	291,000	64
PowerMax-USB PM150-50C	USB2.0、～150W、測定レンジ：300mW-150W (空冷仕様：断続測定時80W)	納入後1年	1168348	308,000	64
PowerMax-RS PM150-50C	RS-232、～150W、測定レンジ：300mW-150W (空冷仕様：断続測定時80W)	納入後1年	1168349	320,000	64
PowerMax-RS PM150-50XC	～150W、RS-232、UV用	納入後1年	1305568	363,000	78
PowerMax-RS PM1KX-100	～1kW、RS-232、100mm口径、UV用	納入後1年	1214871	1,612,000	80
PowerMax-USB PM5K-100	～5kW、USB、100mm口径	納入後1年	1235755	1,780,000	80

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
ビームポジション検知機能付き（メータレスタイプ）					
PowerMax-USB LM-3	～3W、USB2.0	納入後1年	1168339	297,000	82
PowerMax-RS LM-3	～3W、RS-232	納入後1年	1363752	297,000	82
PowerMax-USB LM-10	～10W、USB2.0	納入後1年	1168340	302,000	82
PowerMax-RS LM-10	～10W、RS-232	納入後1年	1168341	302,000	82
PowerMax-USB LM-45	～25W、USB2.0	納入後1年	1168342	339,000	82
PowerMax-RS LM-45	～25W、RS-232	納入後1年	1211474	321,000	82
PowerMax-USB LM-20	～20W、USB2.0	納入後1年	1174270	309,000	84
PowerMax RS-LM-20	～20W、RS232C	納入後1年	1344001	309,000	84
PowerMax-USB LM-100	～100W、USB2.0	納入後1年	1193300	443,000	掲載なし
PowerMax-USB LM-150LS	～150W、USB2.0	納入後1年	1275678	428,000	84
PowerMax-RS LM-150LS	～150W、RS-232	納入後1年	1212246	428,000	84
PowerMax USB-LM-200B	～200W、USB2.0、水冷	納入後1年	1194641	350,000	掲載なし
PowerMax-USB LM-200 12VDC JP	～200W、USB2.0、ファン空冷付※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2290751	490,000	掲載なし
PowerMax-RS LM-200 12VDC JP	～200W、RS-232、ファン空冷付※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2290752	490,000	掲載なし
AC Adapter (DC 12V) & Power cord	PSE対応ACアダプタ※ディスカウント対象外	★	2302593	13,500	掲載なし
<p>※製品名の末尾「JP」が記載されている製品には、AC Adapterが含まれておりません。 PN:2302593を同時にご発注いただくか、別途、12V AC Adapterのご用意をお願い致します。</p>					
水冷ハイパワーセンサー（メータレスタイプ）高出力レーザー測定用					
PowerMax-USB Beam Finder	～1kW、USB2.0	納入後1年	1233118	505,000	88
PowerMax-USB PM1K-36C	～1kW、USB2.0	納入後1年	1174266	500,000	67
PowerMax-RS PM1K-36C	～1kW、RS-232	納入後1年	1174267	500,000	67
PowerMax-USB LM-1000	～1kW、USB2.0	納入後1年	1174268	593,000	88
PowerMax-RS LM-1000	～1kW、RS-232	納入後1年	1180872	593,000	88
PowerMax-USB LM-5000	～5kW、USB2.0	納入後1年	1174269	841,000	88
PowerMax-RS LM-5000	～5kW、RS-232	納入後1年	1181653	841,000	88

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
エネルギーセンサー					
EnergyMaxシリーズ: クwantムエネルギーセンサー (DB25)					
J-10SI-LE	10mm口径、8pJ-80nJ@532nm	納入後1年	1140727	390,000	115
J-10SI-HE	10mm口径、60pJ-775nJ@532nm	納入後1年	1150146	390,000	115
J-10GE	10mm口径、200pJ-600nJ@1064nm	納入後1年	1140408	452,000	115
EnergyMaxシリーズ: MaxBlackエネルギーセンサー (DB25)					
J-50MB-HE	50mm口径、1mJ-2J、300Hz	納入後1年	1110573	327,000	104
J-50MB-LE	50mm口径、250μJ-500mJ、300Hz	納入後1年	1110576	327,000	104
J-25MB-HE	25mm口径、500μJ-1J、1000Hz	納入後1年	1110746	295,000	104
J-25MB-LE	25mm口径、25μJ-50mJ、1000Hz	納入後1年	1110743	295,000	104
J-10MB-HE	10mm口径、10μJ-20mJ、1000Hz	納入後1年	1110843	262,000	104
J-10MB-LE	10mm口径、300nJ-600μJ、1000Hz	納入後1年	1110855	262,000	104
EnergyMaxシリーズ: MaxBlackディフューズエネルギーセンサー (DB25)					
J-50MB-YAG	50mm口径、1.5mJ-3J、50Hz	納入後1年	1110744	348,000	108
J-50MB-YAG-1528	300Hzバージョン	納入後1年	1144701	371,000	108
J-50MB-YAG-1535	15J、2msパルス幅、10Hzバージョン	納入後1年	1151431	371,000	108
J-50MB-YAG-1561	50μJ-100mJバージョン	納入後1年	1174756	371,000	108
J-25MB-IR	25mm口径、1.5mJ-3J、20Hz	納入後1年	1110577	306,000	108
J-50MB-IR	50mm口径、1mJ-3J	納入後1年	1155722	371,000	108
EnergyMaxシリーズ: Metalディフューズエネルギーセンサー(DB25) 対応波長: 190 nm - 2100 nm					
J-50MT-10KHZ-1571	50mm口径、90μJ-100mJ、10kHz	納入後1年	1185709	390,000	106
J-50MT-10KHZ	50mm口径、500μJ-1J、10kHz	納入後1年	1110574	368,000	106
J-25MT-10KHZ	25mm口径、50μJ-100mJ、10kHz	納入後1年	1110747	337,000	106
J-10MT-10KHZ	10mm口径、100nJ-200μJ、10kHz	納入後1年	1110856	306,000	106
EnergyMaxシリーズ: MaxUVエネルギーセンサー(DB25) 適応波長: 190 nm - 2100 nm					
J-50MUV-248	50mm口径、500μJ-1J、200Hz	納入後1年	1110572	371,000	112
J-50MUV-248(ディフューザなし)	50mm口径、500μJ-1J、200Hz	納入後1年	1146243	349,000	112
J-50MUV-193	50mm口径、125μJ-250mJ、200Hz	納入後1年	1110575	382,000	112
J-50MUV-193(ディフューザなし)	50mm口径、125μJ-250mJ、200Hz	納入後1年	1146237	360,000	112
J-25MUV-248(ディフューザなし)	25mm口径、125μJ-250mJ、400Hz	納入後1年	1110745	334,000	112
J-25MUV-193(ディフューザなし)	25mm口径、50μJ-100mJ、400Hz	納入後1年	1110741	339,000	112

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
EnergyMaxシリーズ:クワンタム・エネルギーセンサー 適応波長: 325 nm - 900 nm (メータレスタイプ)					
EnergyMax-USB J-10SI-HE	750pJ~775nJ, USB2.0	納入後1年	1191434	578,000	116
EnergyMax-RS J-10SI-HE	750pJ~775nJ, RS-232	納入後1年	1191427	578,000	116
EnergyMax-USB J-10Ge-LE	1nJ~600nJ, USB2.0	納入後1年	1286950	642,000	116
EnergyMaxシリーズ:MaxBlackエネルギーセンサー 適応波長: 190 nm - 12 μm (メータレスタイプ)					
EnergyMax-USB J-50MB-HE	1.6mJ~2J, USB2.0	納入後1年	1191444	505,000	105
EnergyMax-RS J-50MB-HE	850uJ~1J, RS-232	納入後1年	1191432	505,000	105
EnergyMax-USB J-50MB-LE	400uJ~500mJ, USB2.0	納入後1年	1191443	505,000	105
EnergyMax-USB J-25MB-HE	850uJ~1J, USB2.0	納入後1年	1191442	474,000	105
EnergyMax-USB J-25MB-LE	50uJ~50mJ, USB2.0	納入後1年	1191441	474,000	105
EnergyMax-RS J-25MB-LE	50uJ~50mJ, RS-232	納入後1年	1191431	474,000	105
EnergyMax-USB J-10MB-HE	12uJ~20mJ, USB2.0	納入後1年	1191436	453,000	105
EnergyMax-RS J-10MB-HE	12uJ~20mJ, RS-232	納入後1年	1191429	453,000	105
EnergyMax-USB J-10MB-LE	500nJ~600uJ, USB2.0	納入後1年	1191435	453,000	105
EnergyMax-RS J-10MB-LE	500nJ~600uJ, RS-232	納入後1年	1191428	453,000	105
EnergyMaxシリーズ:ハイピーク・エネルギーセンサー 適応波長: 190 nm - 12 μm (メータレスタイプ)					
EnergyMax-USB J-50MB-YAG	2.4mJ~3J, USB2.0	納入後1年	1191437	536,000	109
EnergyMax-RS J-50MB-YAG	2.4mJ~3J, RS-232	納入後1年	1191430	536,000	109
EnergyMax-USB J-50MB-IR	3.2mJ~3J, USB2.0	納入後1年	1191440	560,000	109
EnergyMax-USB J-50MB-YAG-1535	15J、最大パルス幅2ms、10pps、USB2.0	納入後1年	1191438	560,000	掲載なし
EnergyMax-RS J-50MB-YAG-1535	15J、最大パルス幅2ms、10pps、RS-232	納入後1年	1219962	560,000	掲載なし
EnergyMax-USB J-50MB-YAG-1528	300pps、USB2.0	納入後1年	1191439	560,000	掲載なし
EnergyMaxシリーズ:高繰り返しエネルギーセンサー 適応波長: 190 nm - 12 μm (メータレスタイプ)					
EnergyMax-USB J-50MT-10KHZ	400uJ~1J, USB2.0	納入後1年	1191447	546,000	107
EnergyMax-RS J-50MT-10KHZ	400uJ~1J, RS-232	納入後1年	1191433	546,000	107
EnergyMax-USB J-25MT-10KHZ	90uJ~100mJ, USB2.0	納入後1年	1191446	514,000	107
EnergyMax-USB J-10MT-10KHZ	300nJ~200uJ, USB2.0	納入後1年	1191445	495,000	107
EnergyMaxシリーズ:エキシマ用エネルギーセンサー 適応波長: 190nm- 2.1um (メータレスタイプ)					
EnergyMax-USB J-50MUV-248 (ディフューザあり)	800uJ~1J, USB2.0	納入後1年	1191449	560,000	113
EnergyMax-USB J-50MUV-193 (ディフューザなし)	200uJ~250mJ, USB2.0	納入後1年	1289935	550,000	113
EnergyMax-USB J-25MUV-248	125μJ-250mJ, USB2.0	納入後1年	1378159	506,000	113
EnergyMax-USB J-25MUV-193 (ディフューザなし)	90uJ~100mJ, USB2.0	納入後1年	1191448	517,000	113

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
エネルギーセンサー用アクセサリ					
J-Power Pro JP (J-Powerの後継機種)	EnergyMax用電源ユニット(PowerMax-Proにも対応)	納入後1年	2292771	100,000	119
J100	0.4mJ-5JBNCタイプ	納入後1年	1098424	664,000	121
ヒートシンク S	25mm口径用	★	1123430	26,000	118
ヒートシンク M	25mm口径用	★	1123431	31,000	118
ヒートシンク L	50mm口径用	★	1123432	39,000	118
7.5 cm高ポストスタンド	該当センサーに標準添付	★	1136566	14,000	118
5 cm高ポストスタンド		★	1136565	14,000	118
テストスライド (Black Coating)	PyroelectricTestSlides-BlackCoating	★	0011-4311	15,000	119
テストスライド (Diffuse Metallic Corting)	TestSlide:Metallc:EnergyMax25MT/50MT	★	1171292	15,000	119
テストスライド (MUV Corting)	TESTSLIDE:MUV:PACKAGED	★	0011-4313	15,000	119
テストスライド (MB Corting)	TESTSLIDE:MB:PACKAGED	★	0011-4314	15,000	119
AC Adapter (DC 12V) & Power cord	PSE対応ACアダプタ※ディスカウント対象外	★	2302593	13,500	掲載なし

※製品名の末尾「JP」が記載されている製品には、AC Adapterが含まれておりません。
PN:2302593を同時にご発注いただくか、別途、12V AC Adapterのご用意をお願い致します。

標準OEMパワーセンサー

PM10-19A	～10W、Morex社4ピン出力	納入後1年	1098334	158,000	90
PM10-19B	～10W、BNC出力	納入後1年	1098343	148,000	90
PM150-19A	～150W、Morex社4ピン出力	納入後1年	1098418	170,000	90
PM150-19B	～150W、BNC出力	納入後1年	1098321	153,000	90
PM150-19XB	～150WUV用、BNC出力	納入後1年	1120732	158,000	91
PM150-50A	～150WMorex社4ピン出力	納入後1年	1098510	232,000	90
PM150-50B	～150WBNC出力	納入後1年	1098415	198,000	90
PM150-50XB	～150W、UV用BNC出力	納入後1年	1098441	224,000	91
PM1K-36B	～1kW、BNC出力	納入後1年	1098333	417,000	91
BeamFinder	～1kW、コヒレント製メータと接続	納入後1年	1098427	424,000	91

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
ビーム診断装置					
BeamView Analyzer					
LaserCam HR II-1/2"	精細1/2"CCDデジタル (解析ソフト付き) LaserCam-HR後継機種、ポスト・スタンド付	納入後1年	1282868	752,000	124
LaserCam-HR II 2/3"	大口径2/3"CCDデジタル (解析ソフト付き) LaserCam-HR後継機種	納入後1年	1282870	970,000	124
LaserCam-HR II UV 2/3"	CCDデジタル(解析ソフト付き) ポスト・スタンドなし	納入後1年	1360550	1,690,000	124
LaserCam-HR-InGaAs	CMOSデジタル(解析ソフト付き) ポスト・スタンドなし【輸出管理令規制品】	納入後1年	1149002	5,790,000	125
レーザービームアナライザ用光学アクセサリ					
VARM	可変アッテネータ	納入後1年	33-3328-000	471,000	133
C-VARM	連続可変アッテネータ	納入後1年	33-3336-000	311,000	133
UV C-VARM	連続可変アッテネータ	納入後1年	33-6859-000	670,000	133
BCUBE	ビームキューブピックアップ	納入後1年	1098403	184,000	133
UV-BCUBE	紫外ビームキューブピックアップ	納入後1年	1098466	249,000	133
Barrel Set	バレル2個、Cマウントフランジ3個	納入後1年	1098426	54,000	133
BIP-12F(画像倍率 2:1)	コンパクトUVビームプロファイラ	納入後1年	33-3468-000	613,000	134
BIP-12F(画像倍率 1:1)	コンパクトUVビームプロファイラ	納入後1年	1053418	613,000	134
BIP-5000Z(画像倍率 6:1 ~ 1:1)	ズームUVビームプロファイラ	納入後1年	33-3484-000	1,779,000	134
BIP-5000SPL	ビームスプリッタ	納入後1年	33-3492-000	617,000	134
BeamMaster-USB					
BM-3 (UV)	BeamMaster-USBシステム	納入後1年	1224012	1,376,000	137
BM-7 (UV)	BeamMaster-USBシステム	納入後1年	1224014	1,529,000	137
BM-3 InGaAs(3 mm)	BeamMaster-USBシステム	納入後1年	1224016	1,621,000	137
BM-7 InGaAs(3 mm)	BeamMaster-USBシステム	納入後1年	1224018	1,964,000	137
BM-7 InGaAs(5 mm)	BeamMaster-USBシステム	納入後1年	1224020	2,153,000	137
回転マウント	BeamMaster用アクセサリ	納入後1年	1038024	161,000	137
Cマウントアダプタプレート	BeamMaster用アクセサリ	納入後1年	33-7147-000	15,000	137

不測の原料価格の変動及び不可抗力による事故の場合、見積金額または納期については別途協議を申し上げたく御含みおき下さい。
取引にあたっては、コヒレント・ジャパン株式会社の取引規約が適用されます。
コヒレント・ジャパン株式会社取引規約(COHERENT CORP.TERMS AND CONDITIONS OF SALE - JAPAN_適用Rev. 20250212)は
下記ウェブサイトにて確認頂けます。

<https://www.coherent.com/company/terms-and-conditions-of-sale>

中国に再輸出する場合は、事前に弊社へご連絡をいただけますようお願いいたします。
ご連絡いただきました内容が不十分な場合は、製品の配送を保留する可能性があります。
参照: コヒレント・ジャパン株式会社取引規約(COHERENT CORP.TERMS AND CONDITIONS OF SALE - JAPAN)
24. 法の遵守、一般条項」

※保証条件 納入後1年間(★印の製品は初期不良品のみ着荷90日以内に限り交換対応)
※本見積物品をご下命される際には必ず貴注文書に該当見積番号とご希望納期/納入期限の記載を願います。
※納期は変動することがございます。お手数ですがご発注前に最新納期をお問合せください。
※ISO17025認証校正機には試験成績が記載された校正証明書が付属しております。
※価格表有効期限の1週間以内に注文書を発行いただく際はメールにて必ずご一報下さい。
※トレーサビリティ体系図は弊社webよりダウンロードいただけます。

<https://www.coherent.com/ja//support>

<以下空欄>